


Volante TRÊS RAIOS



TAMANHO	D	d1	B	h1	h2
V3R 80	78	25	12	52	30
V3R 100	100	30	13	58	30
V3R 120	121	35	18	62	30
V3R 140	140	40	20	62	30
V3R 160	160	45	22	65	30
V3R 180	180	50	24	70	30
V3R 250	248	60	26	70	30

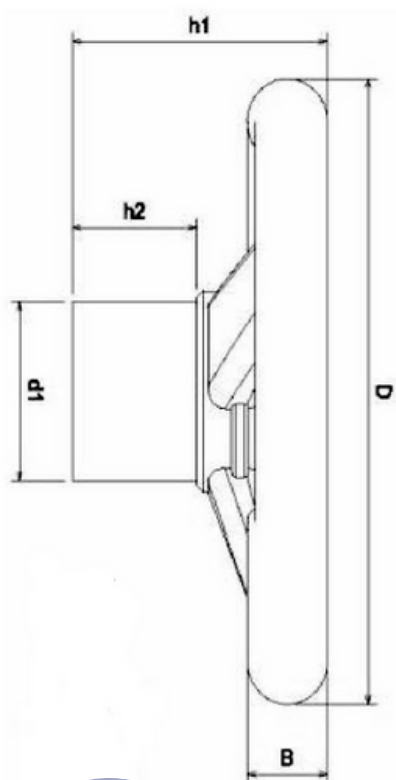

Material: Resina Termoplástica

Fixação: Ferro Fundido (não fornecemos com furação, somente sob consulta e desenho técnico)

Cor: Preto
(cores personalizadas sob consulta de lote mínimo)

Acabamento Central: Tampa Polipropileno

Características:
Boa resistência ao impacto
Boa resistência aos óleos e luz solar
Resistência ao calor 50°C

Aplicação: Máquinas, equipamentos e dispositivos que necessitam de movimentos circulares.

Obs.: Cabo Giratório vendido separadamente.

FIXTRAVAS

DESDE 2005

Peças e Acessórios Industriais