



Arruela MB



Principais Medidas:

MEDIDAS	d (mm)	Ds (mm)	D (mm)	F (mm)	B (mm)	e (mm)	m (mm)	peso (kg)
MB 0	10	20,7	13,4	8,5	2,8	1,0	2,9	0,001
MB 1	10	21	13,5	8,5	3	1,0	3	0,001
MB 2	12	25	17	10,5	3	1,0	3	0,002
MB 3	17	32	24	15,5	4	1,0	4	0,002
MB 4	20	36	26	18,5	4	1,0	4	0,004
MB 5	25	42	32	23,0	5	1,20	5	0,005
MB 6	30	49	38	27,5	5	1,20	5	0,006
MB 7	35	57	44	32,5	6	1,20	5	0,009
MB 8	40	62	50	37,5	6	1,20	6	0,010
MB 9	45	69	56	42,5	6	1,20	6	0,012
MB 10	50	74	61	47,5	6	1,20	6	0,013
MB 11	55	81	67	52,5	8	1,50	7	0,022
MB 12	60	86	73	57,5	8	1,50	7	0,024
MB 13	65	92	79	62,5	8	1,50	7	0,028
MB 14	70	98	85	66,5	8	1,50	8	0,031
MB 15	75	104	90	71,5	8	1,50	8	0,035
MB 16	80	112	95	76,5	10	1,75	8	0,049
MB 17	85	119	102	81,5	10	1,75	8	0,056
MB 18	90	126	108	86,5	10	1,75	10	0,068
MB 19	95	133	113	91,5	10	1,75	10	0,071
MB 20	100	142	120	96,5	12	1,75	10	0,082

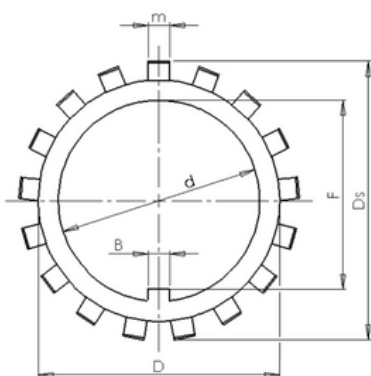

Material: Aço Carbono

Proteção: Zincada

Aplicação: É um acessório da bucha, mas também tem aplicação própria. Sua função é travar a porca, evitando que ela se solte da bucha ou do próprio eixo.

FIXOTRAVAS

DESDE 2005

Peças e Acessórios Industriais