


Manipulo

3 PONTAS 060

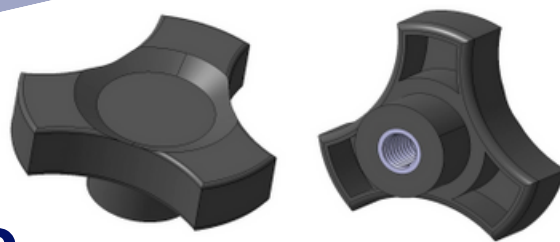


Modelo

FÊMEA/MACHO

CÓDIGO	D	L	La	Da	Db	H	Dc
060 M8	58	29	15	19	3/8	15	8X1,25
060 M10	58	29	15	19	1/2	15	10X1,5
060 M12	58	29	15	19	1/2	15	12X1,75
060 5/16	58	29	15	19	3/8	15	5/16 UNC
060 3/8	58	29	15	19	5/8	15	3/8 UNC
060 1/2 UNC/BSW	58	29	15	19	5/8	15	1/2 UNC/BSW

Comprimento padrão de rosca
25mm / 50mm

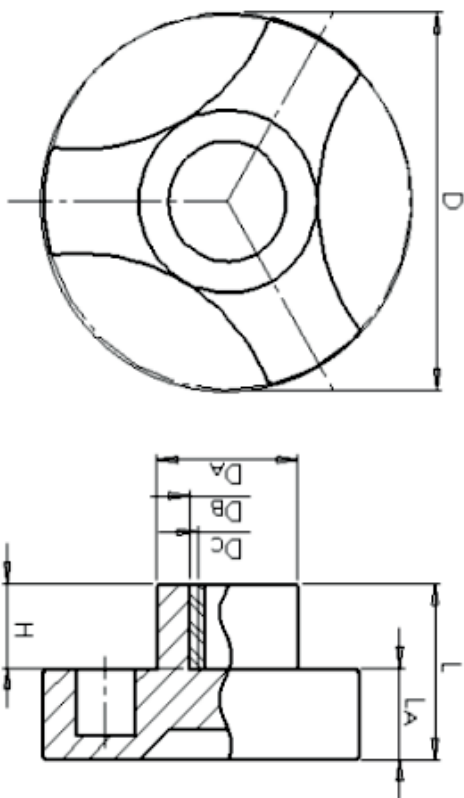

Material: Polipropileno (PP)

Cor: Preto.
(Cores personalizadas sob consulta)

Acabamento: Texturizado

Fixação: Rosca Interna em Aço 1020

Aplicação: Máquinas, equipamentos ou dispositivos que necessitem de regulagem manual

Características: Resistente ao impacto e Resistência Química

obs: Medidas especiais de comprimento de rosca sob consulta

FIXOTRAVAS

DESDE 2005

Peças e Acessórios Industriais